

Rechargeable AA Battery



Capacity
1500mAh



**Max
Discharge Rating**
3A



Size
14500



VAPCELL F15

Pila recargable Li-ion 3,7V 1500mAh 3A

Vapcell F15 - INR14500 1500mAh 3A batería recargable de alta capacidad de iones de litio para todo tipo de aparato electrónico.

VAPCELL FIS


Pila recargable Li-ion 3,7V 1500mAh 3A

Modelo	Vapcell INR14500 1500mAh 3A
Tamaño	14.0±0.2*49.0±0.3Mm
Tipo	Parte superior plana
Voltaje nominal	3,60 V
Voltaje de fin de carga	4,20 V
Voltaje de fin de descarga	2.50V
Capacidad típica	1500mAh (descarga 0.2C)
Capacidad mínima	1400MAh (descarga 0.2C)
Peso	Máx.: 22G
Resistencia interna	Máx.:60MΩ (CA 1kHz)
Carga estándar	500mA, corte CCCV 50mA
Corriente de carga rápida	1000mA
Corriente de descarga continua máx.	3A
Ciclo de vida	2C Descarga/capacidad 70%, ≥1000 ciclos Es
Temperatura de funcionamiento	Carga, 0 °C ~ 45 °C
	Descarga, -20 °C ~ 70°C
Temperatura de almacenamiento	-5 °C ~ 35 °C
Humedad almacenamiento	≤ 75% RH
Apariencia	Sin arañazos, distorsión, contaminación,
	Y fugas
Condición ambiental estándar	Temperatura: 23 ± 5 °C
	Humedad: 45-75% RH
	Presión atmosférica: 86-106KPA


PARA TODO TIPO DE APLICACIONES

Linternas,
luz de emergencia,
linterna solar,
luz para bicicleta,
linterna militar,
linterna de alta potencia,
linterna brillante.
luz camping,
luz solar de emergencia,
autodefensa,
herramientas eléctricas,
MPS, tableta,
ordenador portátil,
auriculares Bluetooth,
Powerbank,
reproductor de DVD
portátil, altavoz,

micrófono, equipos de
sonido, audio, cámara
digital, videocámara,
fregona eléctrica,
aspiradora eléctrica,
juguetes eléctricos para
niños, zapatos eléctricos,
manta eléctrica.

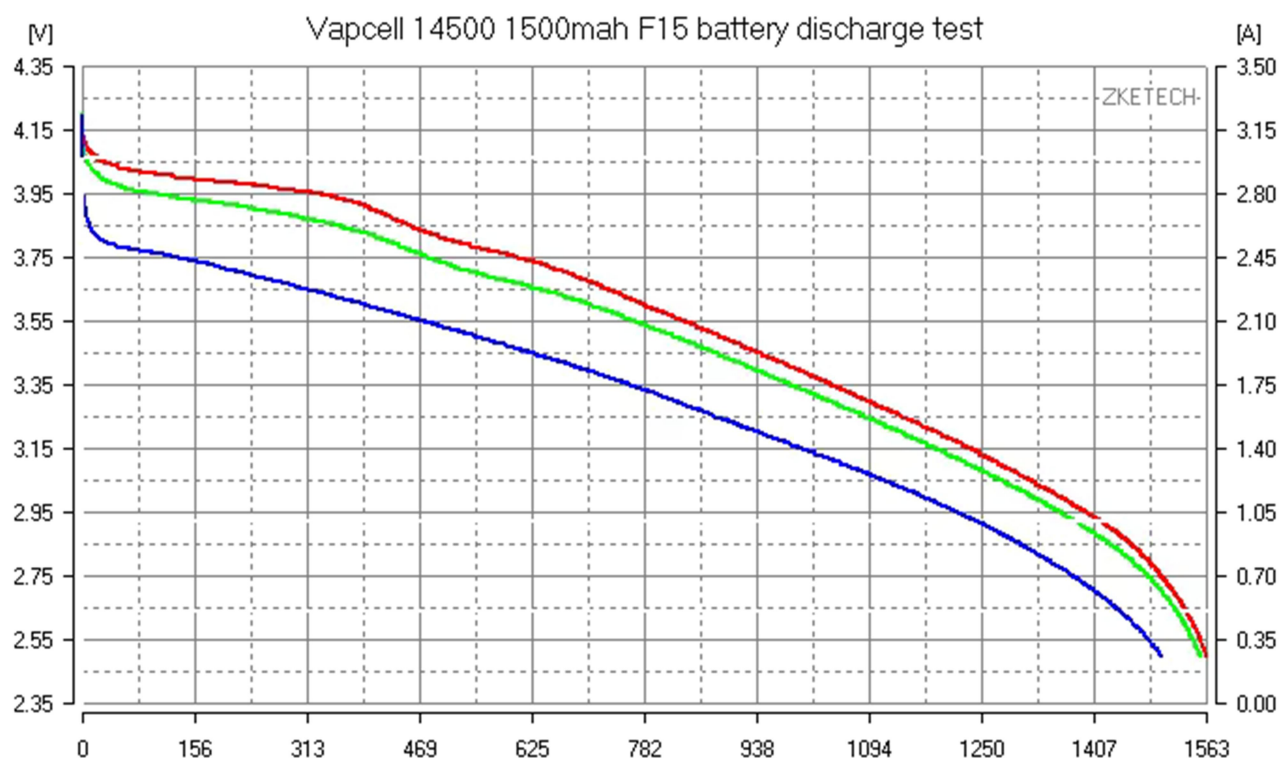


Device	Mode	Begin Volt	Cutoff Volt	Capacity	Energy	Avg Volt	Title
EBC-A40L	D-CC 0.50A 2.50V	4.195V	2.500V	1563mAh	5516mWh	3.53V	red
EBC-A40L	D-CC 1.00A 2.50V	4.202V	2.499V	1554mAh	5395mWh	3.47V	green
EBC-A40L	D-CC 3.00A 2.50V	4.196V	2.499V	1500mAh	4964mWh	3.31V	blue

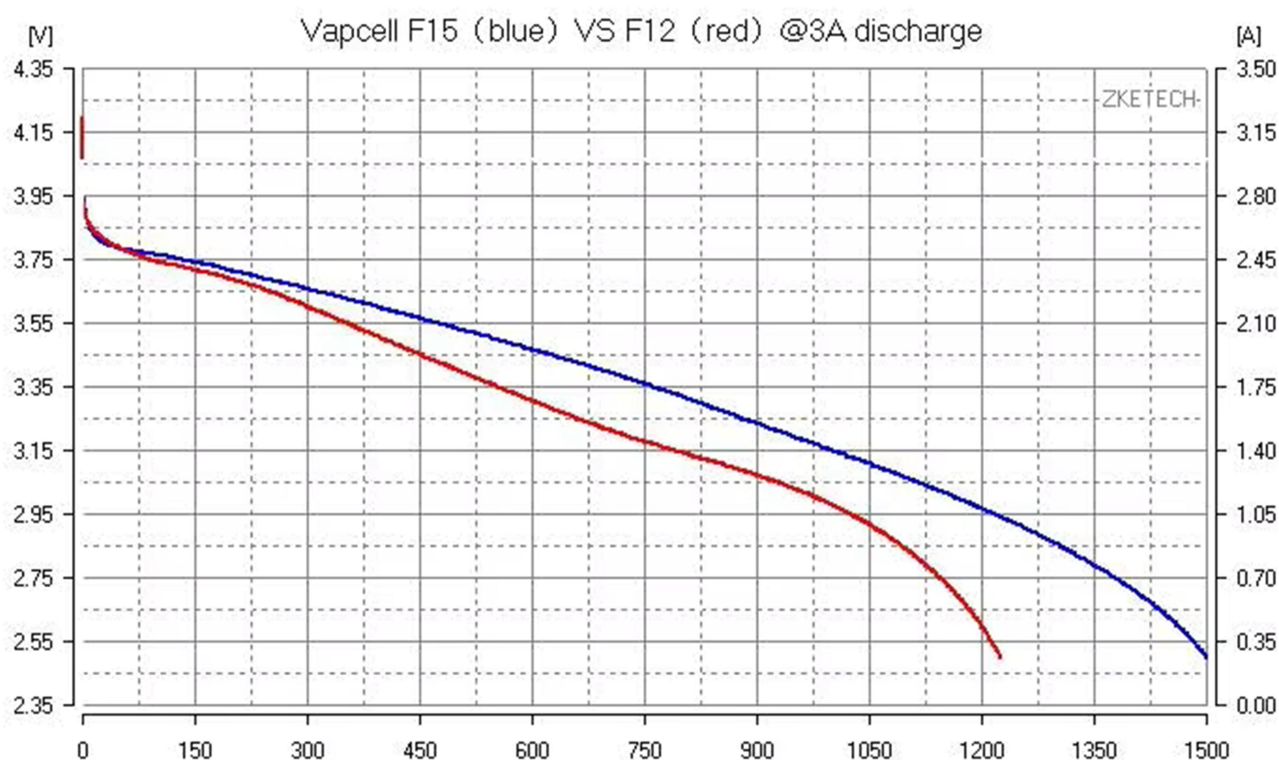

Device	Mode	Begin Volt	Cutoff Volt	Capacity	Energy	Avg Volt	Title
EBC-A40L	D-CC 3.00A 2.50V	4.196V	2.499V	1500mAh	4964mWh	3.31V	F15
EBC-A40L	D-CC 3.00A 2.50V	4.195V	2.500V	1225mAh	4039mWh	3.30V	F12

Application

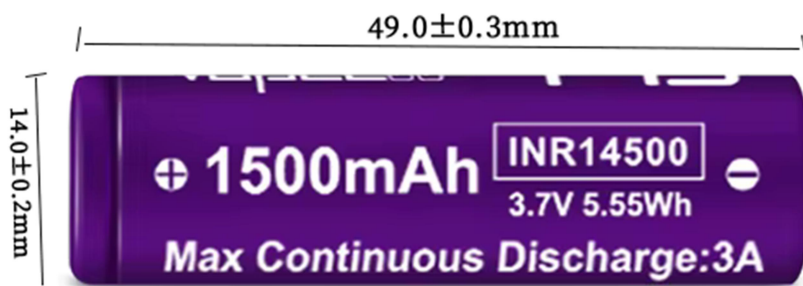

Batesur.com

Batesur, S.L.

C/ Gonzalo Bilbao, 31 41003 Sevilla

Tfno.: 685 130 200 – 954 419 833

www.batesur.com - info@batesur.com