

Batesur^{com}


Batería recargable Li-ion 18650



Capacidad
2500mAh



I Max. Desc.
30000mAh



Dimensiones
18,3 x 65,1mm



HIGHSTAR-ISR18650-2500

Pila recargable Li-ion 3,7V 2500mAh 30A

MJ1-INR18650 3,7V 2500mAh 30A batería recargable de alta capacidad de iones de litio para todo tipo de aparato electrónico.

HIGHSTAR-ISR18650-2500
Pila recargable Li-ion 3,7V 2500mAh 30A

Modelo	HIGHSTAR-ISR18650 2500mAh 30A
Tamaño	18,3 x 65,1mm
Tipo	Parte superior plana
Voltaje nominal	3,70 V
Voltaje de fin de carga	4,20 V
Voltaje de fin de descarga	2.50V
Capacidad típica	2500mAh (descarga 0.2C)
Capacidad mínima	2400mAh (descarga 0.2C)
Peso	Máx.: 44G
Resistencia interna	Máx.:20MΩ (CA 1kHz)
Carga estándar	680mA, corte CCCV 50mA
Corriente de carga rápida	4000mA
Corriente de descarga continua máx.	30A
Ciclo de vida	0,5C Descarga/capacidad 70%, ≥300 ciclos Es
Temperatura de funcionamiento	Carga, 0 °C ~ 50 °C
	Descarga, -20 °C ~ 60°C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ 40 °C
Humedad almacenamiento	≤ 70% RH
Apariencia	Sin arañazos, distorsión, contaminación,
	Y fugas
Condición ambiental estándar	Temperatura: 23 ± 5 °C
	Humedad: 40-70% RH
	Presión atmosférica: 86-106KPA

**PARA TODO
TIPO DE
APLICACIONES**


Linternas, luz de emergencia, linterna solar, luz para bicicleta, linterna militar, linterna de alta potencia, linterna brillante, luz camping, luz solar de emergencia, autodefensa, herramienta eléctricas, MPS, tableta, ordenador portátil, auriculares Bluetooth, Powerbank, reproductor de DVD portátil, altavoz, micrófono, equipos de

sonido, audio, cámara digital, videocámara, fregona eléctrica, aspiradora eléctrica, juguetes eléctricos para niños, zapatos eléctricos, manta eléctrica.

Discharge Temperature Characteristics

Charge: CC-CV 1.25A to 4.2V, 100mA cut-off at $25 \pm 2^\circ\text{C}$


Discharge: CC 10A/20A/30A to 1.0V cut-off at $-20\pm 2^{\circ}\text{C}$

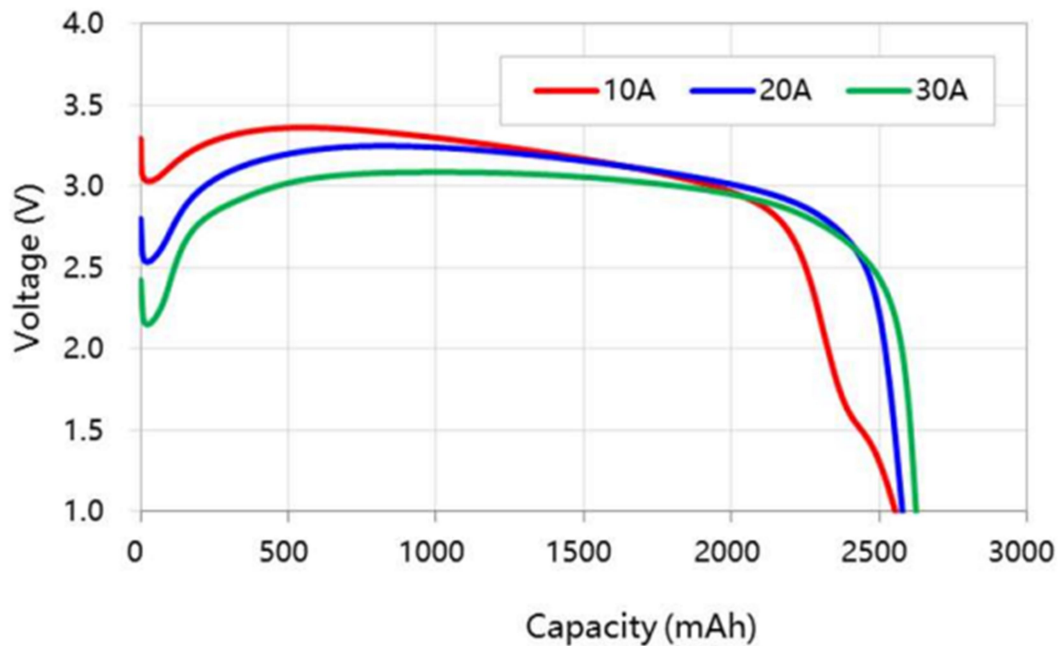

Discharge Rate Characteristics

Charge: CC-CV 1.25A to 4.2V, 100mA cut-off at 25±2°C

Discharge: CC 0.5A/2.5A/5A/10A/15A/20A/25A/30A to 2.5V cut-off at $25 \pm 2^\circ\text{C}$

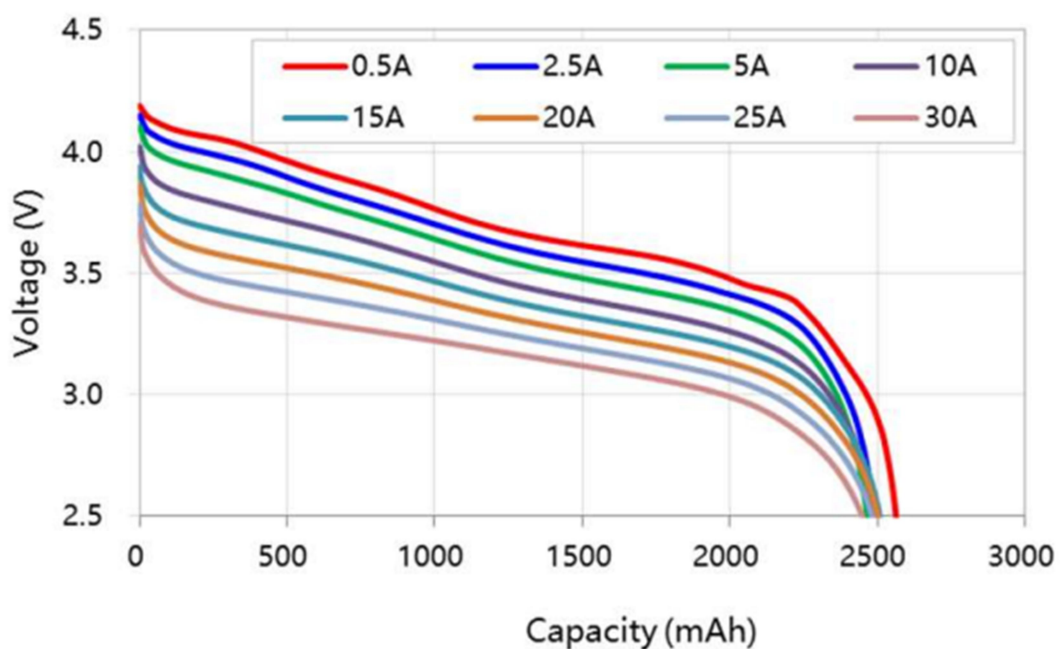

APLICACIONES



Batesur.com

Batesur, S.L.

C/ Gonzalo Bilbao, 31 41003 Sevilla

Tfno.: 685 130 200 – 954 419 833

www.batesur.com - info@batesur.com